

# NFC PASSIVE REPEATER | GUIDA ALL'UTILIZZO

## Step 1

Attaccare uno dei velcri forniti in alto sul retro dell' NFC Passive Repeater.



## Step 2

Attaccare l'altro velcro sull' area contrassegnata dal rettangolo DUAL LOCK dell'NFC Passive Repeater.




## Step 3

Accoppiare i due velcri per fissare l'NFC Scanner all'NFC Passive Repeater.



# COME LEGGERE CORRETTAMENTE IL DRIVER LED?

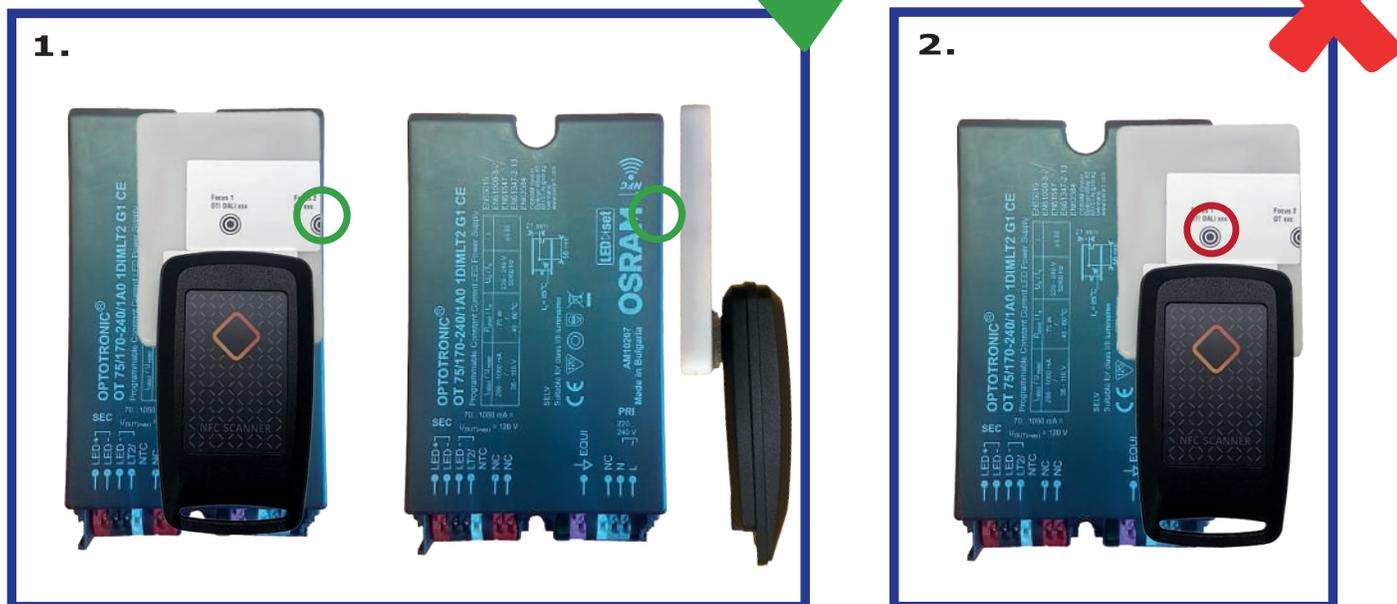

Per una lettura ottimale dei driver OT LED, l'NFC Scanner deve essere posizionato in modo che il bordo dell'NFC Passive Repeater coincida con i bordi del driver LED, in corrispondenza con "Focus 2" riportato sull'etichetta apposta sull' NFC Passive Repeater. Oppure si posiziona di lato al driver LED. Vedere **figura 1**.



Per una lettura ottimale dei driver OTI DALI LED, l'NFC Scanner deve essere posizionato in modo che l'NFC Passive Repeater sia centrale rispetto all'area NFC del driver LED, in corrispondenza della "Focus 1" riportata sull'etichetta apposta sull'NFC Passive Repeater. Vedere **figura 3**.